



ELPLAST+

ÜBER 30 JAHRE
ERFAHRUNG



BRANCHEN KATALOG

WASSER-, ABWASSER-
UND GASLEITUNGEN

FORMSTÜCKE,
VICTAULIC-KUP-
PLUNGEN

ABWASSER- UND
WASSERZÄHLER-
SCHÄCHTE

TELEKOMMUNIKATION
UND ENERGIE

WASSERBAU,
SPORT UND ERHOLUNG

ELPLAST+ ist ein florierendes Familienunternehmen aus Polen, das mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Rohren, Formstücken und Schächten aus Kunststoff vorweisen kann.

NORMATIVE GRUNDLAGEN

- DIN 8074** Rohre aus Polyethylen (PE) - PE80, PE100 Maße; 2011-12
- DIN 8075** Rohre aus Polyethylen (PE) - PE80, PE100. Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen; 2011-12
- DIN 12201** Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE); 2013-12
- DIN 12666** Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen – Polyethylen (PE); 2011-11
- DIN 16874** Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für die erdverlegte Telekommunikation – Maße und technische Lieferbedingungen; 2012-07
- DIN 16876** Rohre und Formstücke aus Polyethylen Hoher Dichte (PE-HD) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen Maße und technische Lieferbedingungen; 2010-08
- PAS 1075** Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken - Abmessungen, technische Anforderungen und Prüfung; 2009-04
- ISO 22391** Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT)

WASSERZÄHLERSCHÄCHTE

DN 800

für den Einbau der Wasserzähler und Armaturen




VORTEILE

- Dichtheit der monolithischen Konstruktion
- Schutz gegen Grundwasser- und Regenwasserversickerung
- Geringes Gewicht für schnelle Montage und Transport ohne Schwergeräte
- Stufen aus rostfreien Stahlprofilen
- Schutz der Armatur und des Wasserzählers gegen Einfrieren auch bei Außentemperaturen bis zu -30°C
- Schutz gegen Grundwasser- und Regenwasserversickerung dank eines dichten Gehäuses und Deckels (gedämmte PE-Abdeckung mit Verschlussmöglichkeit, zusätzlich eine Gummidichtung)
- Leichter Zugang zu den Armaturen
- Einbau mehrerer Wasserzähler möglich

Schacht DN 800 H=1500, H=1800, H=2000, H=2300 und H=2500

VERSION CODE/HÖHE	Standard DN8-15S, DN8-18S, DN8-20S, DN8-23S und DN8-25S
ABDECKUNG	isoliert DN 624 (ohne Verschluss)
STUFEN	aus Metall

ZUBEHÖR
Stahlabdeckung unter Vorhängeschloss (Option)
Deckel DN 624 mit Verschluss
Deckel DN 624 ohne Verschluss
Gummidichtung DN 624
Montageleistung: lecksichere Durchgänge
Montageleistung: Einlassstutzen von 25 bis 110

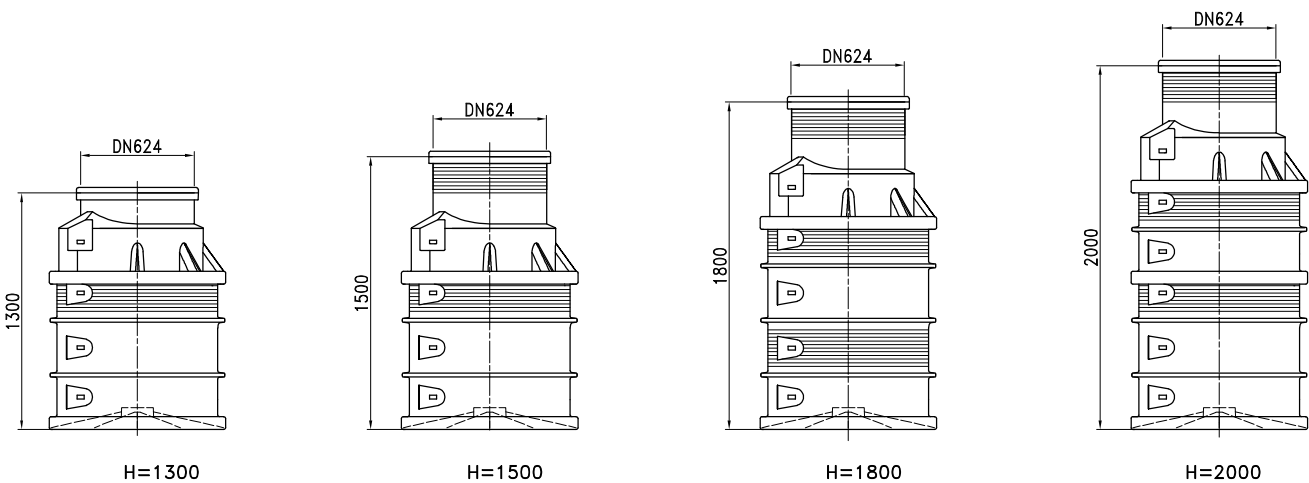



ELPLAST+

**DIE BESTE QUALITÄT
UND NACHHALTIGKEIT**





ELPLAST+ Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój
Steuer-Nr.: PL6331971812

Władysław Rogowski
tel. +48 537 000 074
wladyslaw.rogowski@elplastplus.pl

elplast@elplastplus.pl
www.elplastplus.de

WIR LADEN SIE ZUR ZUSAMMENARBEIT EIN